

- NOTES:**
1. 产品在组装前不可有端子压伤及短路现象。
 2. 标有“△”符号者为重点检测尺寸。
 3. 未按图尺寸公差为宽松的公差为准。
 4. 产品在平面度必须100%检测。
 5. 接触温度: 0.05±0.1

规格说明 Specifications:
电气特性 Electrical:



1. 额定电流: Current Rating 1.8A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating 30V DC
3. 接触电阻: Contact Resistance 50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage: 300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘电阻: Insulation Resistance: 100MEGA ohms MIN

物理性能 Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Umate Force Mate force: 3.0kgf(MAX) Umate force: 0.7kgf(MIN)
2. 机械寿命: 5000*


原材料 Material:

1. 塑胶 Housing: Hing Temperature Thermoplastics UI 94V-0 LCP Black
 2. 端子 铜壳 C5191 EH
 3. 外壳 Shell: H65 EH
- 电镀 Finish:
 1. 端子 Contact: Plated Gold in Mating Area;
 Tin Dn Solder Talls
 2. 外壳 Shell: Nickel Plating (电镀镍上壳)

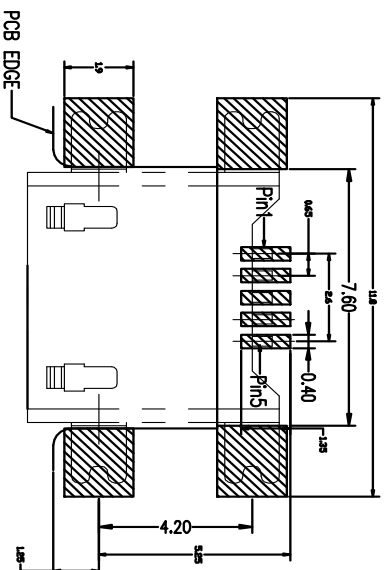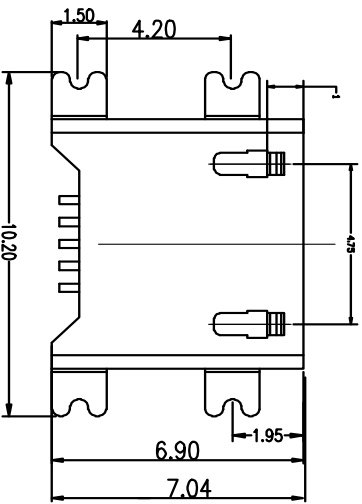

RECOMMENDED PCB LAYOUT

PCB板参考

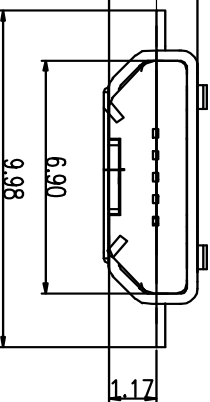

GENERAL DIMENSIONS

尺寸	1	11	111
K XX	±0.01	±0.02	±0.03
K XX	±0.03	±0.05	±0.08
K X	±0.05	±0.10	±0.12
K	±0.10	±0.15	±0.20
K DE	±0.0°	±1.0°	±2.0°

品名 TITLE	料号	图号	图名
深圳市金航标电子有限公司	XXXXXXX		

深圳金航标电子有限公司

表面处理 FINISH	料号	图号	图名
料号			
材料 MATERIAL			

规格 A/V	单位 UNIT	图号	图名
比例 SCALE	1:1	A4	
页次 PAGE	1/1	图号	
			0755-83044319

网址 WEBSITE	WWW.BDS666.COM
电话 TELEPHONE	KH-MICRO1.17CB-5P
传真 FAX	