符合RoHS环保要求

Kinghelm®

变更版次	提出人	工程变更单号	基本描述	时间	修订	核准

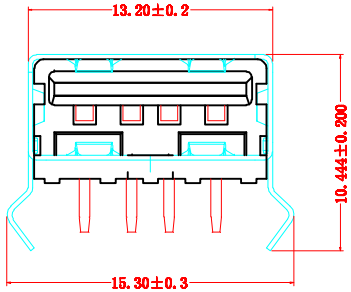

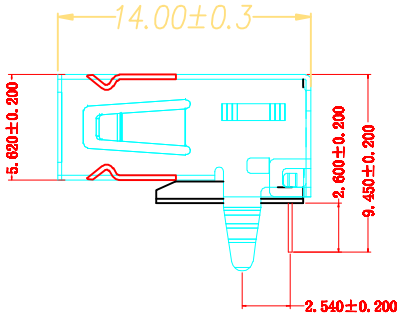





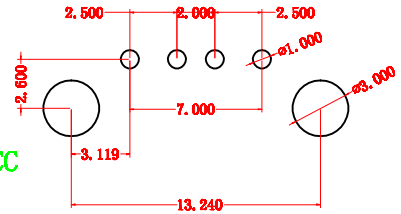

备注：

1. 材质：
   外壳：C2680-H/SPCC
   端子：C2680-EH；
   塑胶：LCP/PBT/PP环保
2. 电镀规格：
   外壳：全部区域镀亮镍80μ"~120μ"Min.电镀符合"RoHS"标准；
   端子：先镀80~100u"镍打底，再在接触区域镀金1u"，在焊接区域镀雾锡120u"Min.
3. 外观：
   不可有脏污、模痕、压伤、错位等不良现象；
4. 盐雾试验要求：
   试验测试24H，腐蚀等级达到9.8级以上；
5. 胶芯破坏测试要大于2.0Kgf；
   LCP胶芯过高温240°~260°
   PBT胶芯过高温200°~220°
   PP胶芯过高温160°~180°
6. 端子保持力每PIN要＞8N；
   在没有焊PCB板时外壳与胶芯的止退力要35Nmax；
7. 有"⊠"标志的尺寸为QIP检验尺寸；
8. 有"ⓍⓍ"标志的尺寸为FAI全检尺寸；
9. 电气性能：
   A. 耐压：AC500V/1MIN.
   B. 绝缘阻抗：1000MΩ/MIN.
   C. 接触阻抗：30mΩ/Max.

规　格	产品料号	规　格	产品料号
亮面白胶PP	909-020	麻面白胶PP	909-025
亮面黄胶PP	909-021	麻面白胶PP15.7	909-026
亮面黑胶PP	909-022		
铜壳白胶PBT	909-023		
铜壳白胶PP	909-024		

视角：	未注公差：.000 ±0.03 .00 ±0.05 .0 ±0.10 角度 1°	深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM
		KH-AF90WJ-14YG-BCu	0755-83044319

品　名	USB-有后盖无边弯脚母座	绘　制		页码	1/1
图纸编号		设　计		版本	A
客户料号		审　核		比例	1:1
图纸类型	成品图	核　准		单位	mm